


Monitoriaus dalis ir ju funkcijos

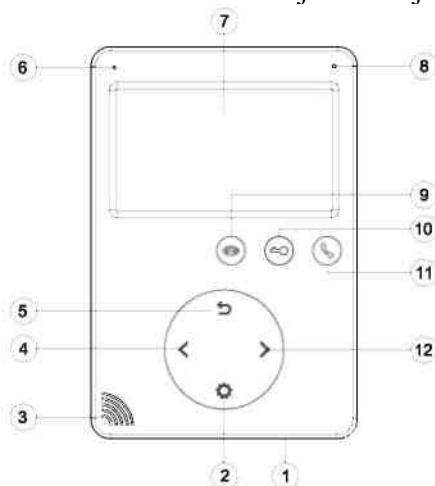

1. Maitinimo įjungimas/išjungimas
2. Meniu mygtukas: Enter system menu / Confirm
3. Garsiakalbis
4. Navigacijos mygtukas Kaire: pasirinkti / nustatyti
5. grįžimo mygtukas: Grįžti / užbaigti pokalbį
6. Šviesos indikacija: Maitinimo šviesos indikatorius
7. LCD
8. Mikrofonas
9. Peržiūros mygtukas: Peržiūra
10. Atrakinimo mygtukas: atrakinti duris / vartus
11. Atsakymo mygtukas: Atsakymas / skambinimas
12. Navigacijos mygtukas Dešinė: pasirinkti / nustatyti

Savybės ir pagrindinės funkcijos


1. Savybės

- 4,3 colio LCD ekranas, didelės raiškos
- „Hands free“ dizainas, puikus intercom su aiškiu balsu
- Pasirenkama daugiakalbė sąsaja
- 13 polifoninių skambėjimo tonų
- Lengva valdyti

2. Pagrindinė funkcija


- Mechaniniai mygtukai
- Netrukdyti funkcija
- Pasikalbėjimas be ragelio „Hands free“, užrakto valdymas
- Prie monitoriaus galima pajungti: iki 2-jų durų skambučių(iškvietimo bloką) arba 1-ą durų skambutį(iškvietimo bloką) ir 1-ną analoginę vaizdo kamera.
PASTABA. Į vieną sistemą negalima sujungti dviejų monitorių! Galima pajungti tik du iškvietimo blokus arba vieną iškvietimo bloką ir vieną vaizdo stebėjimo analoginę kamerą. Žiūrėti paveikslėlį NR.1 pateiktą žemiau.
- Reguliuojama: spalvos, ryškumas, kontrastas, garsumas
- Realus laiko stebėjimas iš monitoriaus į iškvietimo bloką arba vaizdo kamerą

Galimo pajungimo schemos: Paveikslėlis Nr.1

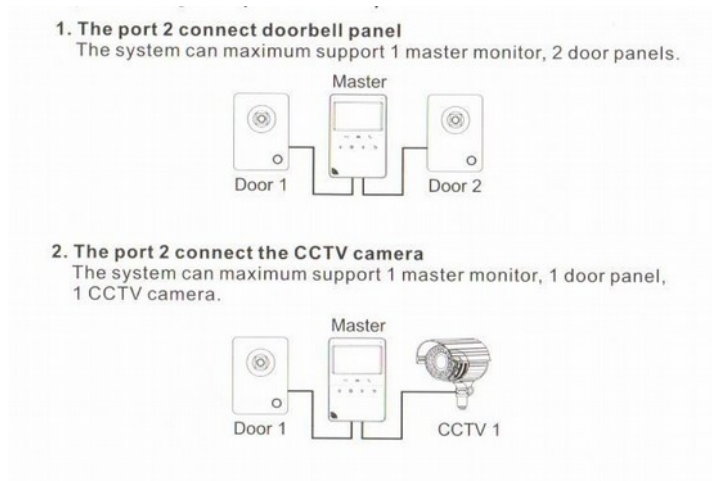

Kabelių pajungimo schemas

Wiring diagram (As Master)

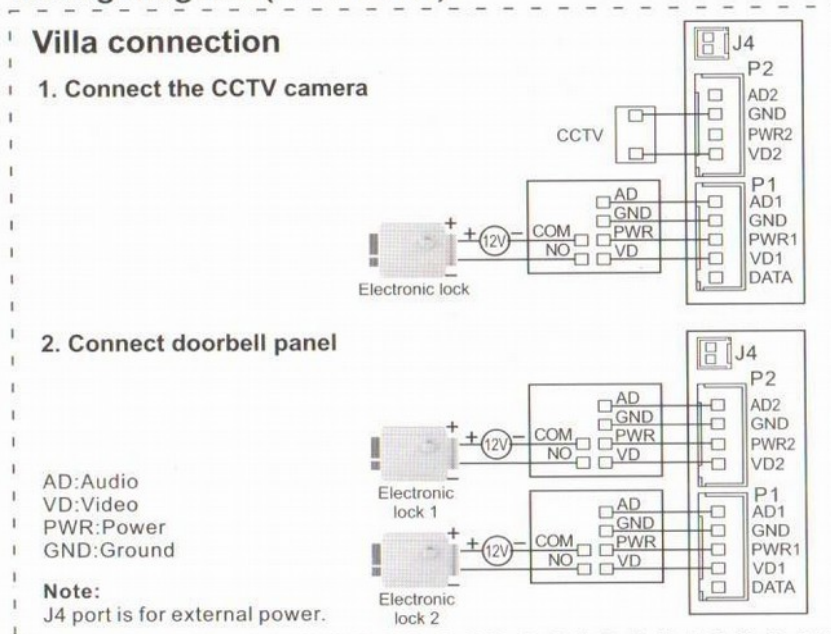


Pastaba:

- 1) pajungimo schema su vienu iškvietimo bloku ir viena analogine vaizdo kamera. Iškvietimo bloko atrakinimo laidai jungiami: elektroninė spyna + papildomas maitinimo šaltinis.
- 2) pajungimo schema su dviem iškvietimo blokais. Iškvietimo bloką atrakinimo laidai jungiami: elektroninė spyna + papildomas maitinimo šaltinis.

Kabelio specifikacija

Mūsų sistemoje spynos atrakinimas vykdomas iš iškvietimo bloko (atrakinimo signalas siunčiamas iš iškvietimo bloko dviem laidais).

- Jeigu atstumas tarp monitoriaus ir iškvietimo bloko yra mažesnis nei 30 metrų, rekomenduojamas laidas yra UTP5CAT(8-nių gyslų);

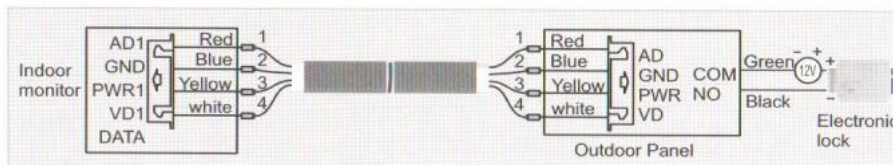

1. raudonas – audio signalas
2. mėlynas/juodas – GND
3. geltonas – 12V/ maitinimo pliusas
4. baltas – video signalas

- Jeigu atstumas viršija 30 metrų, rekomenduojame pasirinkti SYV-75-3 koaksialinį kabelį vaizdo perdavimui, taip pat UTP5CAT(8-nių gyslų), taip pat jėgos kabelį(monolitas arba daugiagyslis) 2x0,75mm²;

